Verwarming Koeling Duurzame energie

ecoFIT pro

De nieuwe hr-ketel van Vaillant

Vaillant ecoFIT pro:

- Zeer hoge bedrijfszekerheid
- Slimme onderhoudsarme warmtewisselaar
- Korte inspectie- & onderhoudsbeurt
- Snel en overal te installeren

Ontdek de ecoFIT pro op www.vaillant.nl

Vaillant

Mijn huis, mijn comfort

De ecoFIT pro is een compacte serie combi hr-ketels uitgevoerd met een robuuste aluminium warmtewisselaar en verkrijgbaar in de CW-klassen 3 t/m 5.

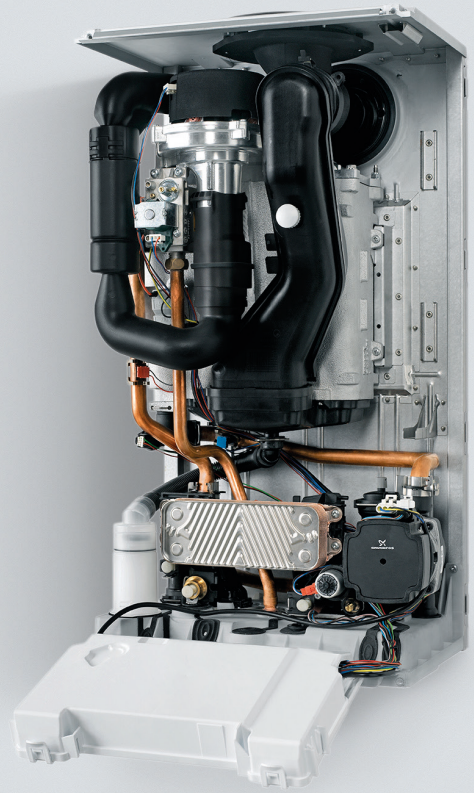

Voordelen op een rij:

- De warmtewisselaar is gemaakt van een zelfbeschermende zandgegoten aluminium legering, waardoor corrosie en vervuiling wordt geminimaliseerd.
- De warmtewisselaar is snel te openen en makkelijk te reinigen met water, zonder gebruik van borstels. Een slim ontwerp verzekert foutloze montage van de pakking en een perfecte afdichting zonder gebruik van een momentsleutel.
- Wij geven 10 jaar garantie op de warmtewisselaar, deze is voorzien van een onverslijtbare ontsteekpen.
- Het hydroblok heeft duurtesten met drukken oplopend tot 30 bar doorstaan. Torsiekrachten tijdens de montage worden voorkomen door de verankering in de met glasvezel versterkte bodemplaat.
- De veiligheidssifon is direct visueel te inspecteren, in een handomdraai te demonteren voor reiniging en door het unieke sluitmechanisme hoeft deze niet gevuld te worden.
- Ideaal voor gestapelde bouw door de grote opvoerhoogte bij een high pressure systeem (50 mm RGA).
- De ecoFIT pro heeft een zeer compact formaat (geschikt voor keuken-opstelling) en is daardoor eenvoudig te plaatsen. Alle onderdelen zijn van de voorzijde bereikbaar en eenvoudig uitwisselbaar tijdens onderhoud.

Specificaties (zie website voor alle overige specificaties)						
Omschrijving	Eenheid	VUW 256/6-3 (L-NL)	VUW 256/6-3 EXP (L-NL)	VUW 306/6-3 (L-NL)	VUW 306/6-3 EXP (L-NL)	VUW 356/6-3 (L-NL)
Prestaties						
Nominaal cv vermogen (50/30°C)	kW	5,3 - 19,1	5,3 - 19,1	6,3 - 26,5	6,3 - 26,5	7,4 - 31,8
Nominaal cv vermogen (80/60°C)	kW	5,0 - 18,1	5,0 - 18,1	6.0 - 25,0	6.0 - 25,0	7,0 - 30,0
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) cv-zijdig	kW	5,7 - 20,4	5,7 - 20,4	6,8 - 28,3	6,8 - 28,3	7,9 - 34,0
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) sanitair zijdig	kW	5,7 - 28,6	5,7 - 28,6	6,8 - 33,0	6,8 - 33,0	7,9 - 39,7
Tapwater capaciteit bij 40°C	l/min	10	10	12,5	12,5	15,7
Tapwater capaciteit bij 60°C	l/min	6	6	7,5	7,5	9,4
Dimensies en aansluitmaten						
hoogte x breedte x diepte	mm	700x390x280	700x390x280	700x390x280	700x390x280	700x390x280
Gewicht	kg	25	31	28	32	28
Expansievat en overdrukventiel			Ingebouwd		Ingebouwd	
CV-aansluiting	mm	22	22	22	22	22
Warm/koudwateraansluiting	mm	15	15	15	15	15
Gasaansluiting	mm	15	15	15	15	15
VLT/VGA-aansluiting	mm	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Energielabel						
Energieklasse verwarming		A	A	A	A	A
Energieklasse tapwater		A	A	A	A	A
Tapprofiel		XL	XL	XL	XL	XL
Geluidsvermogen EN 12102	dB(A)	48	48	51	51	54
Keurmerken						
Gaskeur CW		3	3	4	4	5
Gaskeur HR		✓	✓	✓	✓	✓
Gaskeur NZ		✓	✓	✓	✓	✓
Prijs						
Artikelnummer		0010029556	0010029559	0010029557	0010029560	0010029558
Prijs excl. btw		€1.404,10	€1.476,77	€1.466,07	€1.539,60	€1.679,06

Vaillant
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

Tel: 020 565 9200
Email: info@vaillant.nl
www.vaillant.nl

Mijn huis, mijn comfort

20190903 - Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.